

IR REMOTE CONTROLLER




Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

XR1601HV-IVS

XR0801HV-IVS

XR0401HV-IVS

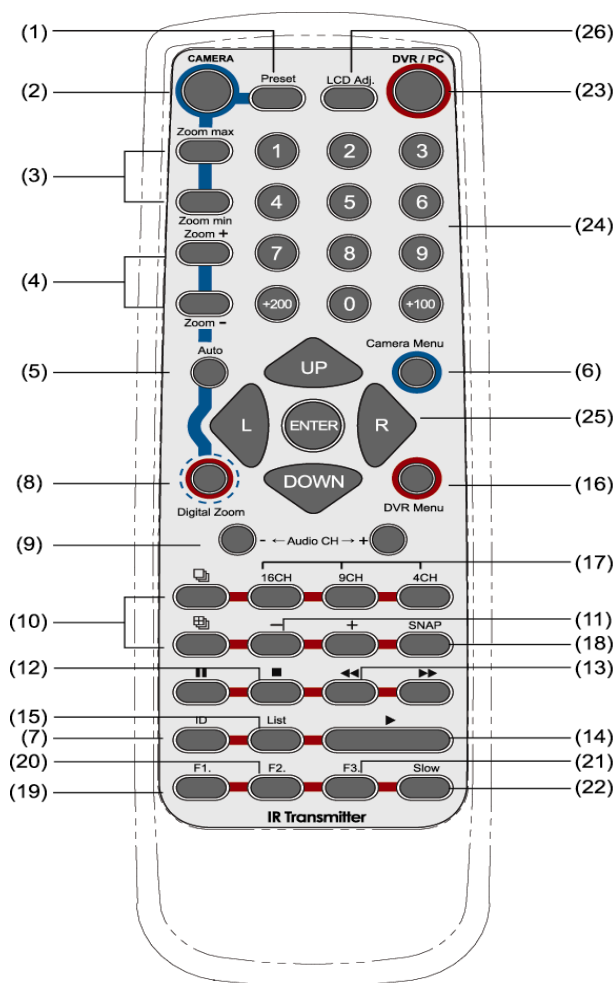

Sterowanie kamerami: Przyciski od (1) to (6).

Sterowanie rejestratorem Przyciski od (7) to (23).

Inne: Przyciski od (24) to (26).

Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu

CECHY

1. Zdalne sterowanie do 255 urządzeń - 255 kamer PTZ i rejestratorów
2. Zasięg sterowanie do 10m w otwartej przestrzeni, a pod kątem 22.5° do 8m
3. Zmiana ID sterowania dla różnych rejestratorów
4. Zasilanie z 2 baterii typu: AAA

OBSŁUGA

KAMERA

1) Preset:

Naciśnij przycisk preset w celu zapamiętania punktu położenia kamery obrotowej PTZ

Naciskaj przyciski “◀” / “▶” to przesuwania kursora.

Naciśnij przycisk “ENTER” w celu otwarcia podmenu i potwierdzenia wyboru.

Naciśnij przycisk “Camera Menu” w celu wejścia do trybu menu kamery, naciśnij przycisk ponownie aby wyjść z menu kamery.

2) KAMERA

W trybie sterowania PTZ ; Naciśnij przycisk i numer kanału w celu rozpoczęcia sterowania kamerą obrotową

3) Zoom max / Zoom min

Naciśnij przycisk “Zoom max” w celu uruchomienia maksymalnego zoomu kamery.

Naciśnij “Zoom min” w celu uruchomienia minimalnego zoomu kamery.

4) Zoom + / Zoom –

Naciśnij przycisk “Zoom max” w celu uruchomienia zbliżenia obiektywu kamery.

Naciśnij “Zoom min” w celu uruchomienia oddalenia obiektywu kamery.

5) Auto

Naciśnij ten przycisk w celu wywołania automatycznego ruchu kamery

6) Camera Menu

Naciśnij ten przycisk w trybie sterowania kamerami PTZ w celu uruchomienia menu kamery i dalszej jej konfiguracji.

DVR

7) ID (Ta funkcja jest dostępna tylko z współpracującymi z nią rejestratorami.)



Używamy tej funkcji w celu nie konfliktowego kontrolowania kilku rejestratorów z jednego pilota. W celu uruchomienia sterowania należy każdemu rejestratorowi w jego ustawienia nadać inny numer ID. Aby wybrać rejestrator należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ID i wybrać numer ID sterowania np: 002 na koniec nacisnąć “ENTER”.

8) Digital zoom


Zoom cyfrowy. Naciśnij w celu wywołania zbliżenia cyfrowego 2x dla wybranego kanału kamery. Naciśnij przycisk ponownie w celu powrotu.


9) - Audio CH + (Wybór kanału audio)

Używaj klawiszy w celu wybrania odsłuchu dźwięku z wybranego kanału wideo w podglądzie na żywo lub w przy odtwarzaniu zdarzeń.

10)  (Full Sequence) /  (Quad Sequence)



Sekwencja normalna i sekwencja quad - 4 kamerowa

Naciśnij przycisk " " w celu uruchomienia automatycznej sekwencji pojedynczych kamer.


Naciśnij przycisk " " w celu uruchomienia automatycznej sekwencji w trybie cztero-kamerowym quad


11) - / +

Używaj przycisków "-" i "+" w celu zmiany ustawień w menu konfiguracji.

12)  (Pause) /  (Stop)

Przyciski używane w trybie odtwarzania:


Naciśnij przycisk " " pauza w celu wstrzymania odtwarzania, naciśnij go ponownie w celu wznowienia odtwarzania.

Naciśnij przycisk " " w celu zatrzymania odtwarzania i powrotu do trybu "na żywo".

13)  (Fast rewind) /  (Fast forward)

Przyciski używane w trybie odtwarzania:

Naciśnij przycisk " " w celu wywołania przyspieszonego odtwarzania wstecz.

Naciśnij przycisk " " w celu wywołania przyspieszonego odtwarzania do przodu.

14)  (Play)

Odtwarzanie. Przycisk używany w trybie odtwarzania rozpoczyna odtwarzanie

15) List

Lista zdarzeń. Pozwala szybko odnaleźć potrzebne zdarzenie, można filtrować w/g zdarzeń alarmowych, detekcji ruchu, zdarzeń systemowych i w/g czasu, lub wyświetlać pełną listę.

Aby szybko wyszukać zdarzenie w/g czasu należy nacisnąć przycisk "QUICK SEARCH". wybrać potrzebny zdarzenie i potwierdzić przyciskiem "ENTER" aby rozpocząć odtwarzanie.

16) DVR Menu

Naciśnij ten przycisk aby uruchomić menu rejestratora.

17) Tryb podglądu.

Naciśnij przycisk "16CH", "9CH" lub "4CH" aby zmienić tryb podglądu na 16 / 9 / 4 kanałowy.

18) Snap (Ta funkcja jest dostępna tylko z współpracującymi z nią rejestratorami.)

Zdjęcie - w momencie kiedy rejestrator nie jest w trybie menu podłącz pamięć przenośną USB do rejestratora i wciśnij przycisk Snap, rejestrator zapisze zdjęcie z podglądu na żywo na przenośnej pamięci.

19) F1 (wysunięcie napędu CD)

Naciśnięcie przycisku F1 powoduje wysunięcie tacki napędu CD

20) F2 (blokada)

Naciśnięcie przycisku F2 spowoduje zablokowanie rejestratora.

21) F3 (R.E.T.R.)

Naciśnięcie przycisku F3 spowoduje włączenie trybu nagrywania alarmowego - z czujek alarmowych. po 3 / 5 / 10 minutach. Szczegóły w instrukcji rejestratora.

22) Slow

Naciśnięcie przycisku Slow spowoduje spowolnienie odtwarzania do 1/4 prędkości. Ponowne wciśnięcie spowoduje spowolnienie do 1/8.

OTHERS

23) DVR / PC (Ta funkcja dostępna jest tylko w niektórych modelach rejestratorów.)

Naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie pomiędzy rejestratorem a komputerem PC.

24) Klawisze numeryczne

Naciśnij wybrany klawisz w celu wyświetlenia odpowiedniej kamery.

25) UP (Góra) / DOWN(Dół) / L (Lewo) / R (Prawo) / ENTER

Naciskając przyciski , "UP", "DOWN", "L" or "R", możemy poruszać się po menu rejestratora, sterować kamerami PTZ.

Przycisk "ENTER" zatwierdza wybór, otwiera wejście do podmenu

26) LCD Adj.

Ustawienie parametrów wyświetlania LCD.